

新発売


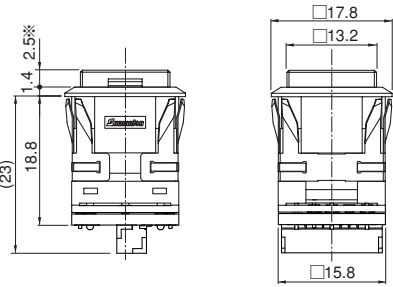


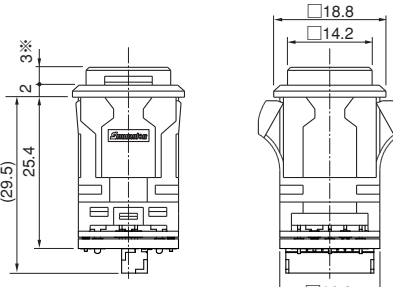


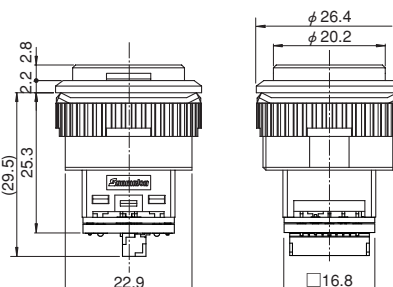

CH・EH・EH-G形 2極対応コネクタタイプ

省配線シリーズに待望の2極コネクタタイプが
加わりました。

作業効率アップ。信頼性の高い配線を可能に。



外形寸法

<p>CH角</p> 			 <p>平面図 Sunmulon彫刻側</p> <p>※ディンプルボタンの場合は3.0となります。</p>
<p>EH角</p> 			 <p>平面図 Sunmulon彫刻側</p> <p>※ディンプルボタンの場合は3.9となります。</p>
<p>EH-G丸</p> 			 <p>平面図 Sunmulon彫刻側</p>




※長四角、フラットタイプについては、ホームページをご覧ください。

端子配置

9	NO2
8	NC2
7	COM2
6	L2
5	L1
4	LC
3	NC1
2	NC1
1	COM1

コネクタピン番号 端子記号

使用コネクタ
日本圧着端子製造製
BM09B-GHS-TBT

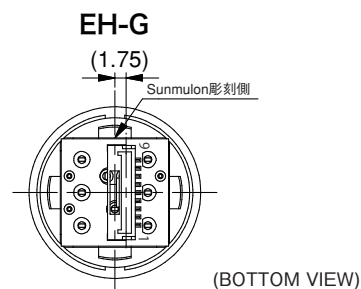

価格 (円)

双極コネクタタイプ	ハンダ端子より420円アップ	
ワイヤーハーネス (100cm)	EH-5177-1	650円
ワイヤーハーネス (200cm)	EH-5177-2	950円
ハウジング・コンタクト	EH-5180	50円

詳細仕様については、製品ホームページをご覧ください。




注: 2極タイプのコネクタは、単極・インジケータタイプに比べて小型のコネクタを使用しているため、引き抜き強度が高くありません。配線の際はリード線に負荷が掛からないようにして下さい。リード線を持って引き抜かないで下さい。

アクセサリ

コネクタ (添付品) 形名: EH-5180

※ハウジング1個とコンタクト9個がセットとなります。

ワイヤーハーネス購入などの理由でコネクタ不要の際は形名の指定方法で端子形状の記号をNコネクタ (無添付) に指定してください。



ハウジング
(日本圧着端子製造
GHR-09V-S)




コンタクト
(日本圧着端子製造
SSH-002T-P02)

適合電線: AWG#30~#26

ワイヤーハーネス

線材: UL1061 AWG26相当

A寸法	形名
100cm	EH-5177-1
200cm	EH-5177-2



ピン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
線色	緑	茶	赤	橙	黄	緑	青	紫	灰	白

注: 既存の単極・インジケータタイプとは、コネクタが異なります。