

VH極超小形ライトスイッチ

本体奥行10.6mm。信号負荷、高負荷の接点を選べるプリント基板実装形。

パネル取付用のフランジありタイプとプリント基板実装用のフランジなしタイプがあり用途や製造工程に合わせてお選びいただけます。

■本体奥行

10.6mmの短胴構造。機器の省スペース化を実現します。

■照光部

発光素子はLEDで全面単色、全面2色、2分割（角のみ）を実現。ボタン形状は12角、12×17長四角の2種類です。

■スイッチ部

板バネ方式のマイクロスイッチ機構採用。軽快なタッチ感、高信頼性が得られます。


■アクセサリ

連結取付用バリヤー、ガードカバー、ソケット。

■端子

ICピッチ（2.54mm）です。

※2005年2月よりLED全面単色発光タイプのLEDを変更いたしましたのでご注意ください。
 （LED定格、保護抵抗値、形名のLED色記号が変わりました）
 また、高輝度LED（青・白・緑）タイプを追加いたしました。
 ※長四角形のオルタネイトタイプは都合により製造中止になりました（2003年3月）



仕 様

接点材質	信号負荷用接点（金めっき接点）	高負荷用接点（銀接点金めっき）
定格	AC、DC30V 0.05A（抵抗負荷）	AC125V、250V 5A（抵抗負荷）
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上	
耐電圧	同極端子間：AC600V RMS	同極端子間：AC1000V RMS
	各端子とアース間：AC1500V RMS 各50/60Hz 1分間常温、常湿	各端子とアース間：AC1500V RMS 各50/60Hz 1分間常温、常湿
接触抵抗	100mΩ以下（初期値）	30mΩ以下（初期値）
	DC6V 0.05A電圧降下法にて	DC6V 1A電圧降下法にて
機械的寿命	モーメンタリー形 100万回以上、オルタネイト形 20万回以上	
電氣的寿命	20万回以上（定格負荷にて）	3万回以上（定格負荷にて）
使用周囲温度	-15℃～50℃	
使用周囲湿度	80%RH以下	

DC定格（高負荷のみ）

定格電圧 (V)	抵抗負荷 (A) 常時閉路/常時開路
DC 8	2
14	2
30	1
125	0.3

特 性

動作に必要な力 (MAX.)	2.45N	全体の動き (mmMAX.)	2.5
----------------	-------	----------------	-----


構造

LED照光

ボタン
ポリカーボネイト樹脂を使用
しています。

カラーフィルター
4色の色が用意されています。
※フィルターはスリーピースタイプ
のみです。

スイッチ本体
フランジなしとフランジ付き
の2種類があります。

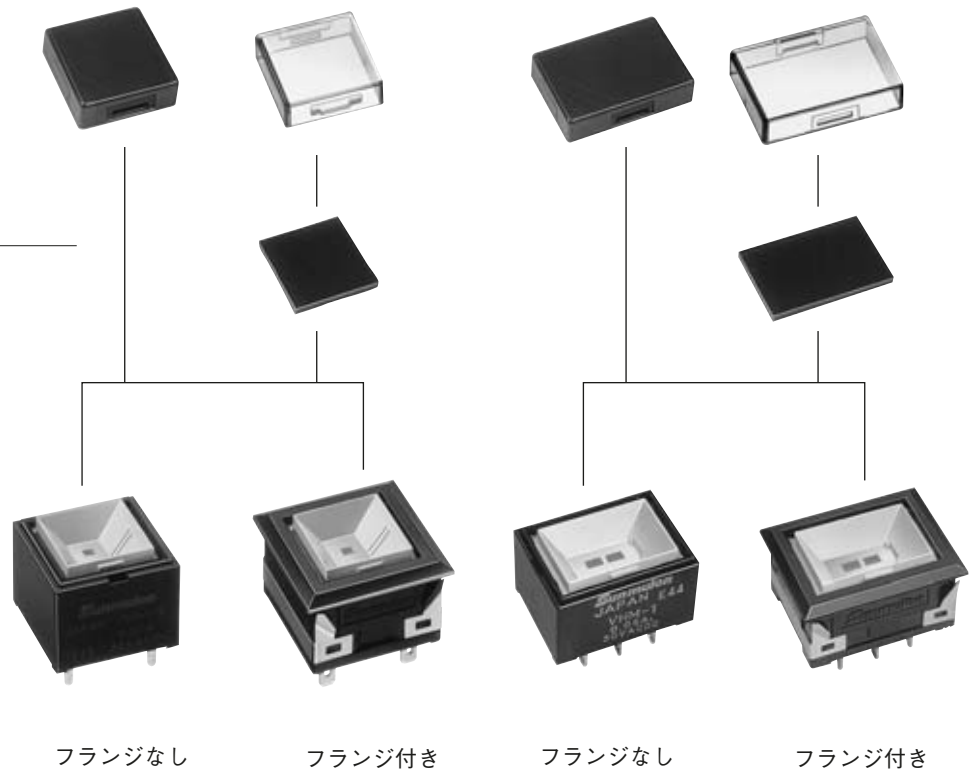

外形寸法

フランジ付	12角ボタン形				
	12×17長四角ボタン形				

図面一般公差：±0.4mm

外形寸法

フランジなし	12角ボタン形				
	12×17長四角ボタン形				

内部接続

●LED照光

電圧	単色	2色	2分割
LED全面(角) 各電圧共通	BOTTOM VIEW TOP VIEW 		
	BOTTOM VIEW TOP VIEW 		

●2色発光色組合せ

LC-L1間	赤	緑	黄
LC-L2間	緑	黄	赤

図面一般公差：±0.4mm

端子配置 / 配置寸法


●端子配置

	単極双投	双極双投	インジケータ
LED 全面単色			
12角ボタン LED 全面2色			
LED 2分割			
12×17長四角ボタン LED 全面単色			
LED 全面2色			

●配置寸法 (BOTTOM VIEW)

12角ボタン

12×17長四角ボタン

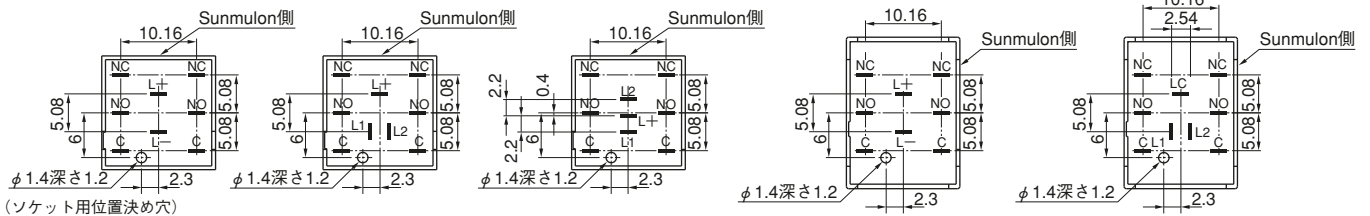

LED 全面単色 (角)

LED 全面2色 (角)


LED 2分割 (角)

LED 全面単色 (長四角)

LED 全面2色 (長四角)

端子形状 / プリント基板穴あけ寸法

●端子形状

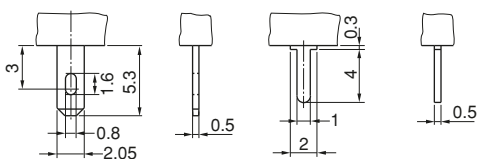


ハンダ端子

プリント基板端子

●プリント基板穴あけ寸法 (BOTTOM VIEW)

※青の点線内は単極

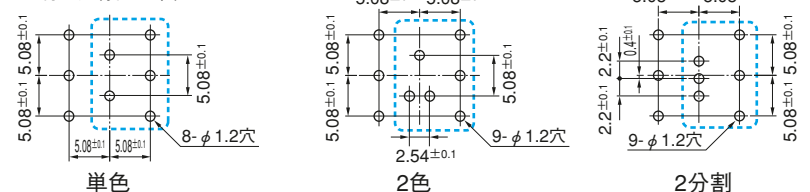

単色

2色

2分割

角、長四角とも穴あけ寸法は同じですが長四角タイプを横置きに使用する場合90°角度が変わりますのでご注意ください。

図面一般公差：±0.4mm

LED定格および保護抵抗

●LED定格

項目	全面単色					全面2色			2分割	
	赤、黄	緑	高輝度青	高輝度白	高輝度緑	赤	緑	黄	赤	緑、黄
最大動作電流 I_{FM} (mA)	20	20	20	20	20	30	30	30	30	
直流逆電圧 V_R (V)	10	10	4	4	4	10	10	10	4	
順電圧 V_F (V) 標準値	4.2	4.2	3.3	2.9	3.3	4	4.4	4.2	2.1	
推奨動作電流 I_F (mA)	7	16	9.2	6.8	3.8	20	20	20	20	
使用温度25℃以上の 場合の電流低減率	—					0.4mA/℃			0.4mA/℃	
配線図	図1					図2				




図1




図2

他の電圧でのご使用の際は下式をご利用下さい。

$$R = \frac{V_{CC} - V_F}{I_F}$$

V_{CC} : 電源電圧
 V_F : 順電圧
 I_F : 推奨動作電流

※LEDをパルス点灯にてご使用の場合は、下記の条件で点灯願います。

パルス幅 $Pw=100 \mu S$ 、デューティ比 $D_R=10^{-1}$ で $I_{FM}=100mA$ (各色共通)、

●LED保護抵抗

LED保護抵抗は内蔵しておりませんので下記の表を参考にして直列に抵抗を接続して下さい。

LED保護抵抗値 (標準仕様)

定格電圧 (V)	全面単色					全面2色			2分割	
	赤、黄	緑	高輝度青	高輝度白	高輝度緑	赤	緑	黄	赤	緑、黄
5 (±5%)	130Ω 1/8W	51Ω 1/8W	160Ω 1/8W	240Ω 1/8W	510Ω 1/8W	51Ω 1/8W	33Ω 1/8W	43Ω 1/8W	150Ω 1/4W	
12 (±5%)	1300Ω 1/4W	510Ω 1/4W	910Ω 1/4W	1300Ω 1/4W	2400Ω 1/4W	430Ω 1/4W	390Ω 1/4W	390Ω 1/4W	510Ω 1/2W	
24 (±5%)	3300Ω 1/2W	1300Ω 1/2W	2200Ω 1/2W	3000Ω 1/2W	5600Ω 1/2W	1000Ω 1/2W	1000Ω 1/2W	1000Ω 1/2W	1000Ω 1W	

※ソケットをお使いの方はソケットの内蔵抵抗値も変わります。別途お問合せ下さい。

LED保護抵抗値 (輝度低減仕様)

定格電圧 (V)	全面単色					
	赤	緑	黄	高輝度青	高輝度白	高輝度緑
5 (±5%)	240Ω 1/8W	91Ω 1/8W	270Ω 1/8W	430Ω 1/8W	550Ω 1/8W	1500Ω 1/8W
12 (±5%)	1800Ω 1/4W	830Ω 1/4W	2700Ω 1/4W	2200Ω 1/4W	2700Ω 1/4W	6800Ω 1/4W
24 (±5%)	4300Ω 1/2W	2200Ω 1/2W	5600Ω 1/2W	5100Ω 1/4W	6800Ω 1/4W	15KΩ 1/4W

※赤・緑・黄については従来品と同等の明るさになります。高輝度青・白・緑については標準仕様比に輝度低減したものになります。(2色・2分割は50mA)

マウントデザイン／パネルカット寸法

●12角ボタン形

		マウントデザイン	パネルカット寸法
標準取付	単体取付		
	連続取付		
バリエーション取付	単体取付		
	連続取付		

※パネルに塗装処理等の外装処理をする場合、外装処理後の寸法がパネルカット寸法になるようにお願いします。 n:スイッチ個数 図面一般公差: ±0.4mm
 パネルカット寸法が小さくなりますと動作不良の原因となります。

マウントデザイン／パネルカット寸法

		マウントデザイン	パネルカット寸法
ガードカバー取付	単体取付		
	連続取付		

●12×17長四角ボタン形

		マウントデザイン	パネルカット寸法
標準取付	単体取付		
	連続取付		
バリアー取付	単体取付		
	連続取付		
ガードカバー取付	単体取付		
	連続取付		

※パネルに塗装処理等の外装処理をする場合、外装処理後の寸法がパネルカット寸法になるようにお願いします。
 パネルカット寸法が小さくなりますと動作不良の原因となります。

1.標準取り付け：取り付け可能板厚1mm～3.2mm n：スイッチ個数
 2.ガードカバー取り付け：可能板厚1mm～2.5mm
 図面一般公差：±0.4mm


マウントデザイン／パネルカット寸法

	フランジ付	バリヤー取付
備考	<p>複数のブロックで配置する場合の各列の取り付け穴間隔。</p>	<p>複数のブロックで配置する場合の各列の取り付け穴間隔。</p>


アクセサリ

連結取付用バリヤー

スイッチを連結して取り付ける場合、バリヤーを使用することにより隣接スイッチの誤操作防止がはかられます。またパネルデザインも一段と向上し、イメージアップに一役買います。



センター




サイド

形名		
色	センターバリヤー	サイドバリヤー
黒	VH-0975-K	VH-0976-K
灰	VH-0975-G	VH-0976-G


ガードカバー (フランジ付用)

スイッチの誤操作防止用としてお使い下さい。透明なカバーを開けないと操作できないようになっておりますから、危険防止の点からも最適です。(バリヤーと併用できません)

●12角ボタン用



●12×17長四角ボタン用




形名		
形状	色	
	黒	VH-1089-K
長四角	灰	VH-1089-H
	黒	VH-2252-K
	灰	VH-2252-H


※ガードカバーのフタは90°まで開いて止まります。それ以上の力は加えないで下さい。

ガードカバー (フランジなし用)

●12角ボタン用




●12×17長四角ボタン用



形名		
形状	色	
	黒	VH-2026-K
長四角	灰	VH-2026-H
	黒	VH-2253-K
	灰	VH-2253-H

●パネルカット寸法

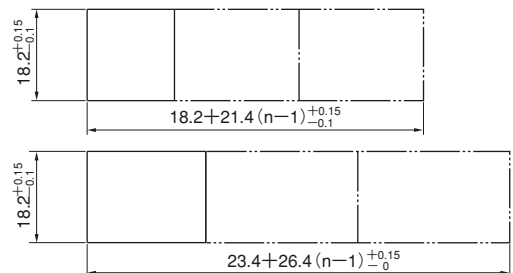


※ガードカバーのフタは90°まで開いて止まります。取り付け可能板厚:1~3.2mm
それ以上の力は加えないで下さい。 図面一般公差:±0.4mm

アクセサリ


ソケット

組立の省力化およびメンテナンスにご利用下さい。(フランジ付き用のみ)

●抵抗なし

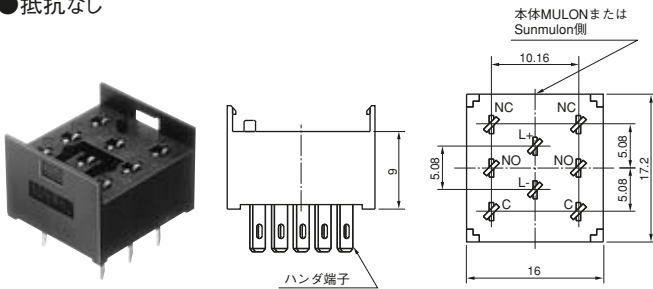

●抵抗内蔵

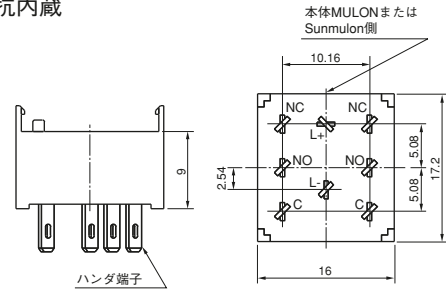

電圧	色	赤、黄	緑	高輝度青	高輝度白	高輝度緑
ハンダ端子	5V	VH-3631-1 130Ω 1/2W	VH-3631-2 51Ω 1/2W	VH-3631-3 160Ω 1/2W	VH-3631-4 240Ω 1/2W	VH-3631-5 510Ω 1/2W
	12V	VH-3632-1 1300Ω 1/2W	VH-3632-2 510Ω 1/2W	VH-3632-3 910Ω 1/2W	VH-3632-4 1300Ω 1/2W	VH-3632-5 2400Ω 1/2W
	24V	VH-3633-1 3300Ω 1/2W	VH-3633-2 1300Ω 1/2W	VH-3633-3 2200Ω 1/2W	VH-3633-4 3000Ω 1/2W	VH-3633-5 5600Ω 1/2W
	抵抗なし	VH-1052				

※抵抗なし(VH-1052)については従来と変わりありません。


- 注1) 本体の形状はハンダ用端子でご使用下さい。
 - 注2) 長四角形には適用できませんのでご注意下さい。
 - 注3) ソケットの脱着回数は30回を目安として下さい。
- ※単色発光タイプのみです。

ボタン引き抜き治具

ボタンの取り外し、
交換が容易に行う
ことが出来ます。



スイッチ+ソケット組立寸法図




形名 SJ-0001


ボタン/フィルターへの彫刻

ボタン、フィルターへの彫刻もお引き受けします。この場合字体、大きさ、色などを別途ご指示下さい。


フィルター寸法

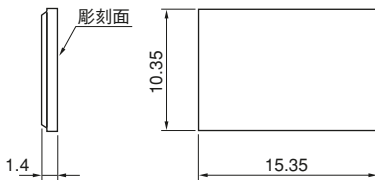

VH-2195



VH-0859



VH-2657

交換部品

部品だけでご注文の場合は、形名でご指示下さい。

●ボタン/フィルター

名称	色	赤	緑	黄	乳白	透明	※黒
角 ボ タ ン		VH-0858-1R	VH-0858-1G	VH-0858-1Y	VH-0858-1M	VH-0858-2C	VH-0858-1K
長 四 角 ボ タ ン		VH-2193-1R	VH-2193-1G	VH-2193-1Y	VH-2193-1M	VH-2193-2C	VH-2193-1K
角 フ ィ ル タ ー		VH-0859-R	VH-0859-G	VH-0859-Y	VH-0859-M		
長 四 角 フ ィ ル タ ー		VH-2195-R	VH-2195-G	VH-2195-Y	VH-2195-M		
角 2 分 割 フ ィ ル タ ー		VH-2657-R	VH-2657-G	VH-2657-Y	VH-2657-M		


※非照光

図面一般公差：±0.4mm

形名の指定方法

(形名を指定する際は「形名の指定方法」をご覧ください)

LED全面照明
(単色・2色)



●回路特性の記号

M	モーメンタリー
A	オルタネイト
L	インジケータ

●回路数・定格の記号

0	インジケータ
1	単極双投・0.05A30VAC DC
2	双極双投・0.05A30VAC DC
3	単極双投・5A125V/250VAC
4	双極双投・5A125V/250VAC

●ボタンの形状の記号

S	角
W	長四角

★オルタネイトは角のみ、長四角にはありません。

●端子形状の記号

S	ハンダ
C	プリント基板

●フィルターの色の記号※1)
(3ピースのみ)

1	赤
2	緑
3	黄
4	乳白
X	フィルターなし

注) カラーボタンにフィルターはご使用出来ません。

■ボタンなしでフィルター付をご希望の場合は単品でご注文下さい。

●ケースの色の記号

K	黒
G	灰

●フランジの有無の記号

1	フランジなし
2	フランジ付き

●ボタンの色の記号


R	赤
G	緑
Y	黄
K	黒
M	乳白
C	透明
X	ボタンなし

※黄色のLED・ボタン・フィルターはオレンジイエローです。

●LEDの色の記号※1)

全面単色		全面2色	
70	赤	7	赤
80	緑	8	緑
90	黄	9	黄
14	高輝度青	全面2色: 1,2枠に指定色記入 (組合せ:78,89,97)	
16	高輝度白		
18	高輝度緑		
X	LEDなし		

LED角2分割照明



●回路特性の記号

M	モーメンタリー
A	オルタネイト
L	インジケータ

●回路数・定格の記号

0	インジケータ
1	単極双投・0.05A30VAC DC
2	双極双投・0.05A30VAC DC
3	単極双投・5A125V/250VAC
4	双極双投・5A125V/250VAC

●ボタンの形状の記号

S2	角2分割
----	------

●LEDの色の記号※1)

7	赤	1,2枠に指定色記入
8	緑	
9	黄	
X	LEDなし	

●ボタンの色の記号

C	透明
X	ボタンなし

●端子形状の記号

S	ハンダ
C	プリント基板

●フィルターの色の記号※1)
(3ピースのみ)

1	赤	1,2枠に指定色記入
2	緑	
3	黄	
4	乳白	
X	フィルターなし	

■ボタンなしでフィルター付をご希望の場合は単品でご注文下さい。

●ケースの色の記号


K	黒
G	灰

●フランジの有無の記号

1	フランジなし
2	フランジ付き

●注意事項

※1) LED、フィルターの場所指定
ご使用色の記号を形名表示のLED、フィルターの色記号より
選び、右記図面番号1,2の順序でご記入下さい。
図面内番号が形名の場所指定位置と一致します。
端子番号L1,L2と形名の1,2が一致します。




Sunmulon側とは本体にセットした時、ケースに
彫刻してあるSunmulonがくる方向です。

取扱い説明 (正しい使い方)

1. ボタンの取り外し

ボタンの両側についているへこみに指のつめをかけ、引抜いて下さい。

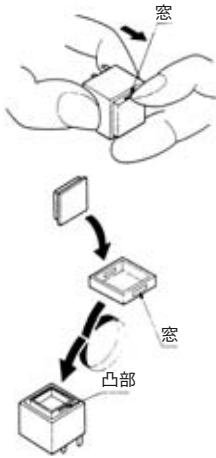


なお、取り外しに便利なボタン引抜き治具（形名：SJ-0001）を用意しておりますのでご利用下さい。


2. バリヤーの取り付け

サイドバリヤーはスイッチ本体の側面にセット後、パネルに挿入して下さい。

センターバリヤーはスイッチ本体の側面にセット後、スイッチ間に挿入して下さい。

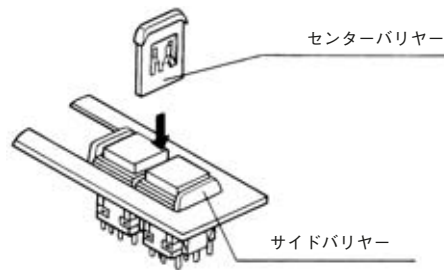

3. フランジなし用ガードカバーの取り付け

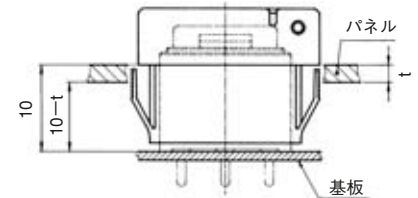

※上図のような取付け状態になりますのでご参考下さい。

取扱い注意事項

1. スイッチパネルに取り付ける際は指で徐々に力を加えるように押し込んで下さい。
2. 端子のハンダ付けは、350℃ 3秒以内で行って下さい。
なお、スイッチ本体にハンダゴテをあてないで下さい。端子部が変形し不良の原因になります。
3. ハンダ付け中およびハンダ付け後1分間は、端子部を動かさないで下さい。
4. 文字フィルムは非装備品です。
文字フィルムを用いられる方は、厚さ0.1mm以下の耐熱用フィルムを使用して下さい。
寸法は右図を参考にして下さい。
5. 照光部一体形となっておりますのでLEDは交換できません。
※上記以外の取扱い注意事項については「お取扱い注意事項」をご覧ください。

