


## 後付可能なガードカバー新登場。

取り付け、取り外しが簡単で作業性がさらに向上。

# CH形ガードカバー（後付タイプ）

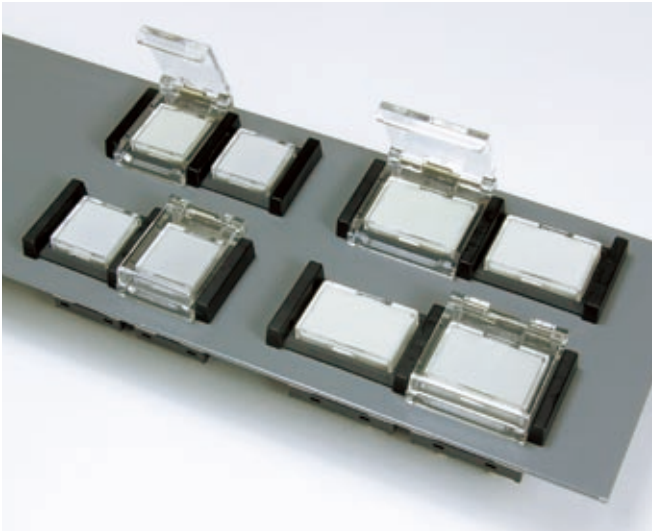

### 特長

- CH形後付タイプガードカバー用バリヤーを取り付けておけばパネルにスイッチを組込んだ後でも必要な箇所に取り付け可能です。またスイッチの照光部を取り外すことによりガードカバーを取り外すことができます。
  - ガードカバーはスプリングバック式で180度開きます。
  - デザインを統一してありますので従来のバリヤーとの併用も可能です。
- ※従来のバリヤー取り付けとはパネルカット寸法が違いますのでパネルカット寸法図をご確認ください。

## マウントデザイン／パネルカット寸法

### ●13.2角ボタン形

取付可能板厚1mm～3.2mm

		マウントデザイン	パネルカット寸法
ガードカバー取付	単体取付	<p>22.5 22.2</p>	<p>16.2±0.2 20.3+19 (n-1) ±0.2</p> <p>ガードカバー用バリヤーとセットで使用</p>
	連続取付	<p>22.5 22.2+19 (n-1) ±1 10.55</p>	

※パネルに塗装処理等の外装処理をする場合、外装処理後の寸法がパネルカット寸法になるようにお願いします。  
 パネルカット寸法が小さくなりますと動作不良の原因となります。

n：スイッチ個数  
 図面一般公差：±0.4mm

# マウントデザイン/パネルカット寸法

## ●13.2×19.4長四角ボタン形


取付可能板厚1mm~3.2mm

		マウントデザイン	パネルカット寸法
ガードカバー 取付	単体取付		
	連続取付		ガードカバー用バリヤーとセットで使用

n: スイッチ個数

図面一般公差: ±0.4mm


### ガードカバー(後付タイプ)用バリヤー

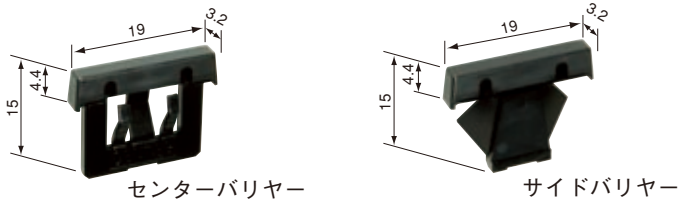

形名		
色	センターバリヤー	サイドバリヤー
黒	CH-4284-K	CH-4285-K
灰	CH-4284-H	CH-4285-H

### ガードカバー(後付タイプ)


後付ガードカバーをご使用の場合は後付用のセンターバリヤーとサイドバリヤーをご使用下さい。

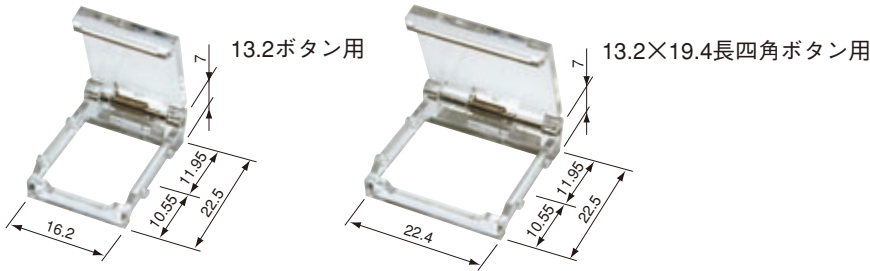

形名	
角	CH-4282
長四角	CH-4283

### ガードカバー(後付タイプ)の取り付け


※ガードカバー用サイドバリヤー=GS ガードカバー用センターバリヤー=GCとする。

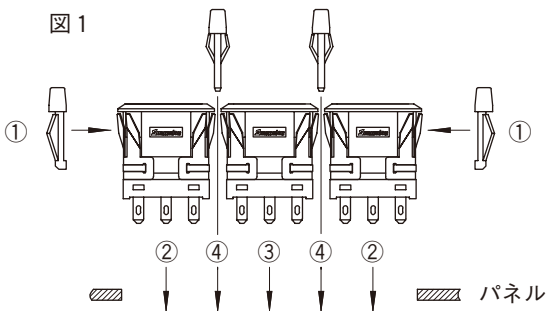

#### (1) GS、GCの取り付け 図1

※必ず照光部を外してから作業をしてください。  
GSをスイッチ本体(照光部を外したもの)の側面にセット後、①パネルに装着する。  
次に中間のスイッチ本体(照光部を外したもの)②③をパネルに装着しGC④をスイッチ間に挿入する。

図2

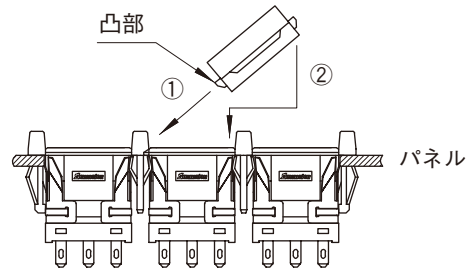

#### (2) ガードカバーの取り付け 図2

ガードカバーの凸部をバリヤーの穴に片側ずつ入れて装着する。  
①、②  
その後照光部の方向性を確認してスイッチ本体に組み込む。  
注) 照光部を組み込む時はスイッチが動作しますので注意して下さい。